


Karta techniczna PDF ESFA209T20COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	30,20 mm
A	38 mm
A1	18 mm
A2	41,20 mm
B1	43,70 mm
d	45 mm
d1	62 mm
Dz	95 mm
e	22 mm
G	M6x1
H	181 mm
H	181 mm
J	148 mm
J1	72 mm
L	108 mm
L1	90 mm
N	15 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
Z	64,80 mm

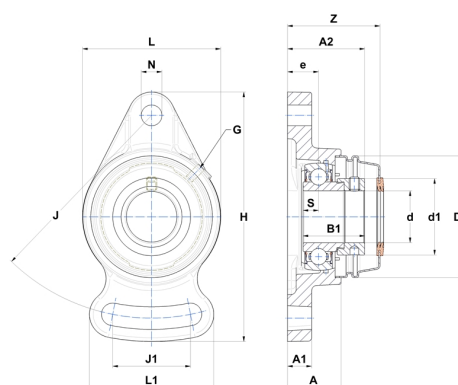

Parametry	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,97 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FA209N
Oznaczenie łożyska	ES209G2T20
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20945