


Karta techniczna PDF ESFA21030T04




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	30,20 mm
A	40 mm
A1	18 mm
A2	41,20 mm
B1	43,70 mm
d	47,63 mm
d1	67,20 mm
e	22 mm
G	M6x1
H	190 mm
H	190 mm
J	157 mm
J1	76 mm
L	115 mm
L1	94 mm
N	15 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm

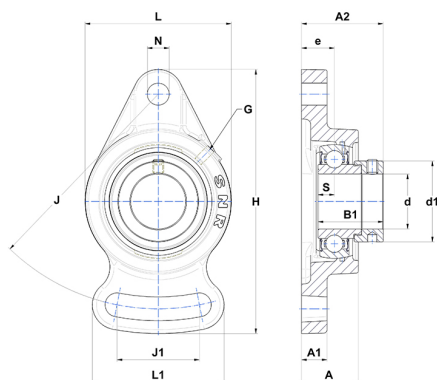

Parametry

C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	2,25 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FA210
Oznaczenie łożyska	ES21030G2T04