

## Karta techniczna PDF ESFA212T04COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 33,40 mm |
| A  | 48 mm    |
| A1 | 20 mm    |
| A2 | 50,40 mm |
| B1 | 49,30 mm |
| d  | 60 mm    |
| d1 | 82 mm    |
| Dz | 120 mm   |
| e  | 29 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 250 mm   |
| H  | 250 mm   |
| J  | 202 mm   |
| J1 | 92 mm    |
| L  | 140 mm   |
| L1 | 118 mm   |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 39 mm    |
| S  | 12 mm    |
| Z  | 85 mm    |

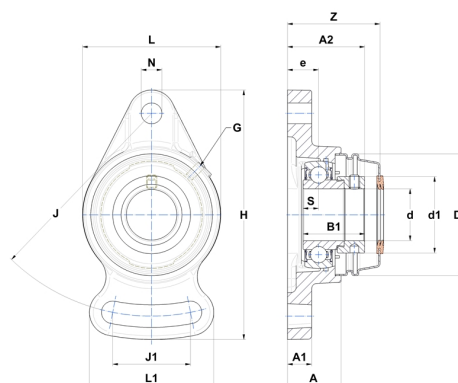

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 52,50 kN |
| C0     | 32,80 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 4,06 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FA212N     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES212G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE21260  |