


## Karta techniczna PDF ESFC203T20CCE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 19,10 mm |
| A               | 25,50 mm |
| A1              | 6 mm     |
| A2              | 22,60 mm |
| A4              | 20,50 mm |
| B1              | 28,60 mm |
| d               | 17 mm    |
| d1              | 27,20 mm |
| Dz              | 46 mm    |
| e               | 10 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 62       |
| J               | 78 mm    |
| L               | 100 mm   |
| N               | 12 mm    |
| s1              | 23,05 mm |
| S               | 6,50 mm  |
| Z               | 41,20 mm |

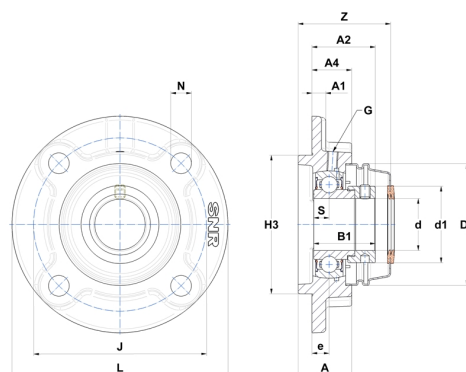

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 9,55 kN |
| C0        | 4,78 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 200 °C  |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,56 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FC203N     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES203G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE203    |