


## Karta techniczna PDF ESFC205COE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 21,40 mm |
| A               | 27 mm    |
| A1              | 7 mm     |
| A2              | 23,90 mm |
| A4              | 21 mm    |
| B1              | 30,90 mm |
| d               | 25 mm    |
| d1              | 37,40 mm |
| Dz              | 60 mm    |
| e               | 10 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 70       |
| J               | 90 mm    |
| L               | 115 mm   |
| N               | 12 mm    |
| s1              | 24,20 mm |
| S               | 7,50 mm  |
| Z               | 47,70 mm |

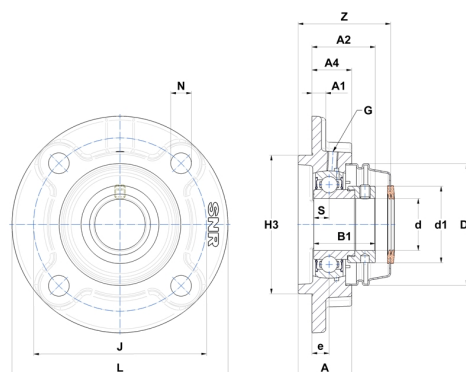

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 14 kN   |
| C0        | 7,88 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,03 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FC205N    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES205G2   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20525 |