


## Karta techniczna PDF ESFD204M10T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 21,40 mm |
| A  | 17 mm    |
| A2 | 23,40 mm |
| B1 | 30,90 mm |
| d  | 20 mm    |
| d1 | 32,40 mm |
| e  | 9,50 mm  |
| G  | M6x1     |
| H  | 90,50 mm |
| H  | 90,50 mm |
| J  | 71,40 mm |
| L  | 66,50 mm |
| N1 | M10      |
| s1 | 24,20 mm |
| S  | 7,50 mm  |

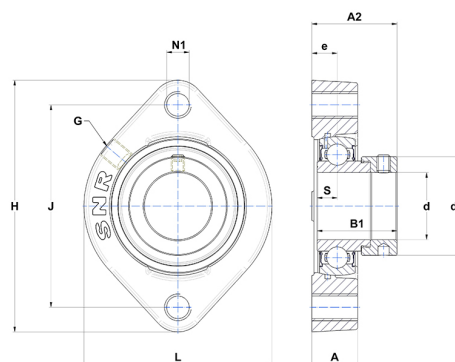

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,45 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FD204G     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES204G2T04 |