



Karta techniczna PDF ESFEE20723T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	25,40 mm
A	28 mm
A1	10 mm
A2	24,90 mm
A4	24 mm
B1	38,90 mm
d	36,51 mm
d1	51,10 mm
e	9 mm
G	R1/8"
H3	90
J	110 mm
L	135 mm
N	11,50 mm
s1	30,20 mm
S	9,50 mm

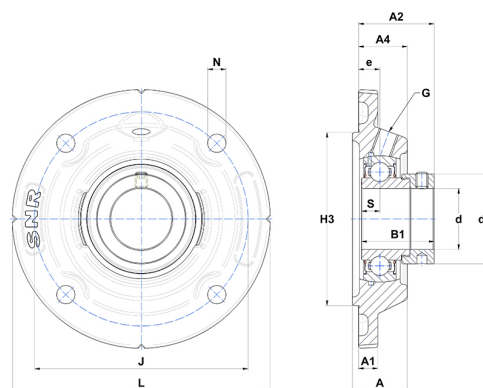

Parametry	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,48 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FEE207
Oznaczenie łożyska	ES20723G2T20