


Karta techniczna PDF ESFEE21030T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

B	30,20 mm
A	32,50 mm
A1	13 mm
A2	31,70 mm
A4	28,50 mm
B1	43,70 mm
d	47,63 mm
d1	67,20 mm
e	12,50 mm
G	R1/8"
H3	115
J	136 mm
L	165 mm
N	14 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm

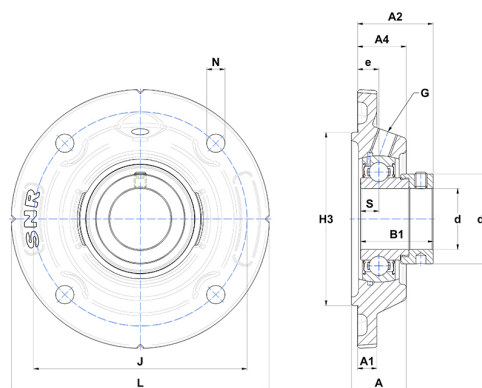

Parametry

C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	2,55 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FEE210
Oznaczenie łożyska	ES21030G2T20