


## Karta techniczna PDF ESFLE205T04CCE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 21,40 mm |
| A               | 29,30 mm |
| A1              | 11 mm    |
| A2              | 32,90 mm |
| B1              | 30,90 mm |
| d               | 25 mm    |
| d1              | 37,40 mm |
| Dz              | 60 mm    |
| e               | 19 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 124 mm   |
| H               | 124 mm   |
| J               | 99 mm    |
| L               | 70 mm    |
| N               | 11,50 mm |
| s1              | 24,20 mm |
| S               | 7,50 mm  |
| Z               | 50,60 mm |

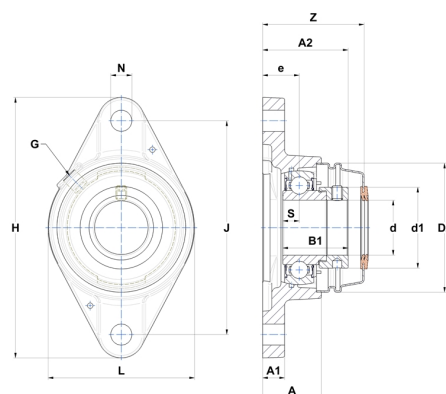

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 14 kN   |
| C0        | 7,88 kN |
| T min.    | -40 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,64 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE205N    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES205G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE205    |