


## Karta techniczna PDF ESFLE207CCE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 25,40 mm |
| A               | 33,70 mm |
| A1              | 12,50 mm |
| A2              | 35,90 mm |
| B1              | 38,90 mm |
| d               | 35 mm    |
| d1              | 51,10 mm |
| Dz              | 80 mm    |
| e               | 20 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 155 mm   |
| H               | 155 mm   |
| J               | 130 mm   |
| L               | 92 mm    |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 30,20 mm |
| S               | 9,50 mm  |
| Z               | 58,90 mm |

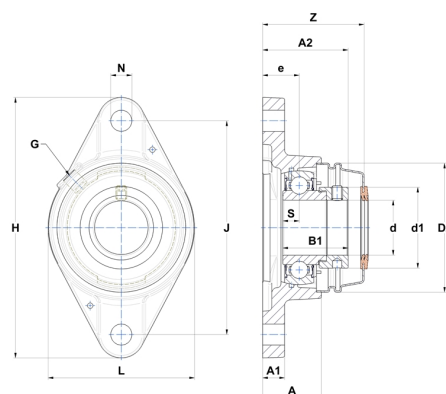

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 1,17 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE207N  |
| Oznaczenie łożyska                           | ES207G2  |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE207  |