


## Karta techniczna PDF ESFLE210T04CCE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 30,20 mm |
| A               | 41,60 mm |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 43,20 mm |
| B1              | 43,70 mm |
| d               | 50 mm    |
| d1              | 67,20 mm |
| Dz              | 100 mm   |
| e               | 24 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 190 mm   |
| H               | 190 mm   |
| J               | 157 mm   |
| L               | 116 mm   |
| N               | 18 mm    |
| s1              | 33,40 mm |
| S               | 11 mm    |
| Z               | 72,40 mm |

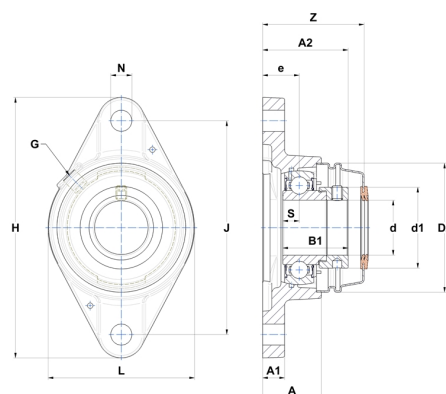

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 2,24 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE210N    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES210G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE210    |