

## Karta techniczna PDF ESFLE211T20COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 32,50 mm |
| A  | 45,80 mm |
| A1 | 15 mm    |
| A2 | 48,50 mm |
| B1 | 48,40 mm |
| d  | 55 mm    |
| d1 | 74,50 mm |
| Dz | 110 mm   |
| e  | 28 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 222 mm   |
| H  | 222 mm   |
| J  | 184 mm   |
| L  | 134 mm   |
| N  | 18 mm    |
| s1 | 36,95 mm |
| S  | 12 mm    |
| Z  | 81,60 mm |

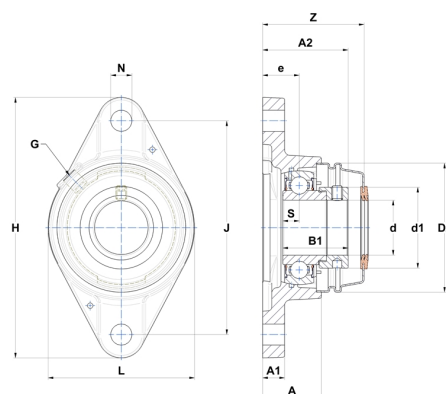

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 43,55 kN |
| C0     | 29,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 3,11 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE211N    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES211G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE21155  |