

## Karta techniczna PDF ESFLZ20618




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 23,80 mm  |
| A  | 30 mm     |
| A1 | 12 mm     |
| A2 | 31,80 mm  |
| A4 | 27 mm     |
| B1 | 35,70 mm  |
| d  | 28,58 mm  |
| d1 | 44,10 mm  |
| e  | 17 mm     |
| G  | R1/8"     |
| H  | 142 mm    |
| H  | 142 mm    |
| H3 | 80        |
| J  | 116,50 mm |
| L  | 83 mm     |
| N  | 11,50 mm  |
| s1 | 27,80 mm  |
| S  | 9 mm      |

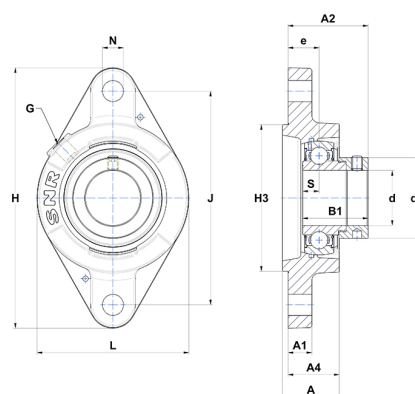

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,95 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FLZ206    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20618G2 |