



Karta techniczna PDF ESFLZ21030T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	30,20 mm
A	41 mm
A1	13 mm
A2	43,20 mm
A4	37 mm
B1	43,70 mm
d	47,63 mm
d1	67,20 mm
e	24 mm
G	R1/8"
H	190 mm
H	190 mm
H3	105
J	157 mm
L	116 mm
N	14 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm

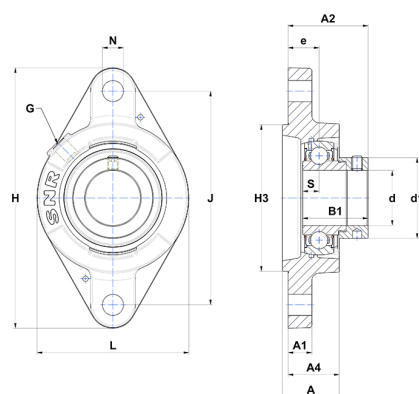

Parametry	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	2,15 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FLZ210
Oznaczenie łożyska	ES21030G2T20