

## Karta techniczna PDF ESPA208CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 54 mm    |
| A1 | 28 mm    |
| B  | 30,20 mm |
| B1 | 43,70 mm |
| d  | 40 mm    |
| d1 | 56,50 mm |
| Dz | 88 mm    |
| E  | 20 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 49,20 mm |
| H1 | 13 mm    |
| H2 | 100 mm   |
| J  | 84 mm    |
| L  | 116 mm   |
| L1 | 32 mm    |
| N  | M14 mm   |
| s1 | 33,40 mm |
| S  | 11 mm    |
| Z  | 80,60 mm |

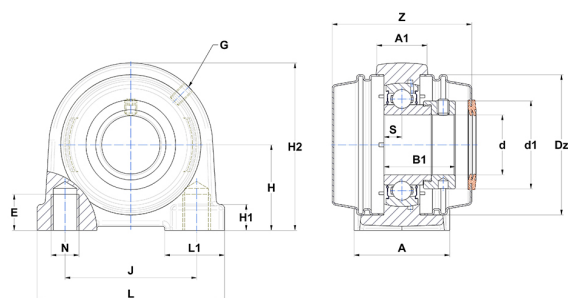

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,91 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | PA208N    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES208G2   |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE208   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20840 |