



Karta techniczna PDF ESPA208T20COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	54 mm
A1	28 mm
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
d	40 mm
d1	56,50 mm
Dz	88 mm
E	20 mm
G	M6x1
H	49,20 mm
H1	13 mm
H2	100 mm
J	84 mm
L	116 mm
L1	32 mm
N	M14 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
Z	80,60 mm

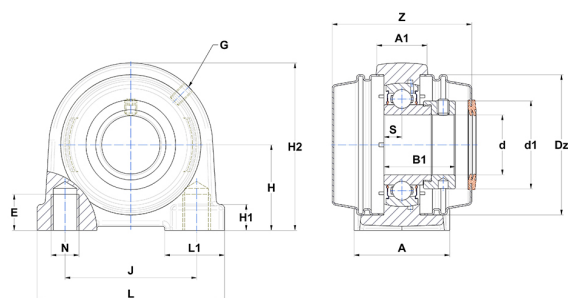

Parametry	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,82 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PA208N
Oznaczenie łożyska	ES208G2T20
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20840