


## Karta techniczna PDF ESPAE209CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 48 mm    |
| A1 | 32 mm    |
| B  | 30,20 mm |
| B1 | 43,70 mm |
| d  | 45 mm    |
| d1 | 62 mm    |
| Dz | 95 mm    |
| E  | 15 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 53,90 mm |
| H1 | 14 mm    |
| H2 | 107 mm   |
| J  | 95,30 mm |
| L  | 120 mm   |
| L1 | 29 mm    |
| N  | M12 mm   |
| s1 | 33,40 mm |
| S  | 11 mm    |
| Z  | 84,50 mm |

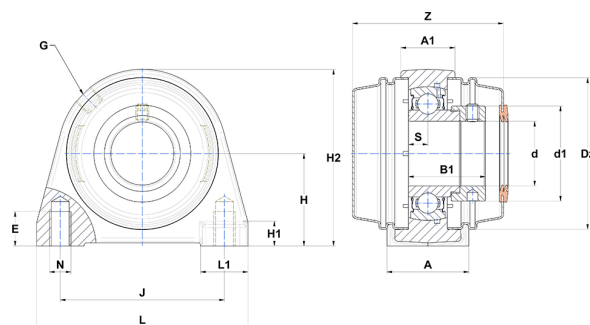

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,97 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE209N   |
| Oznaczenie łożyska                           | ES209G2   |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE209   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20945 |