


## Karta techniczna PDF ESPE208CCE



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 48 mm    |
| A1              | 30 mm    |
| B               | 30,20 mm |
| B1              | 43,70 mm |
| d               | 40 mm    |
| d1              | 56,50 mm |
| Dz              | 88 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 49,20 mm |
| H1              | 19 mm    |
| H2              | 99 mm    |
| J               | 138 mm   |
| L               | 179 mm   |
| L1              | 53 mm    |
| N               | 14 mm    |
| N1              | 26 mm    |
| s1              | 33,40 mm |
| S               | 11 mm    |
| Z               | 81,50 mm |

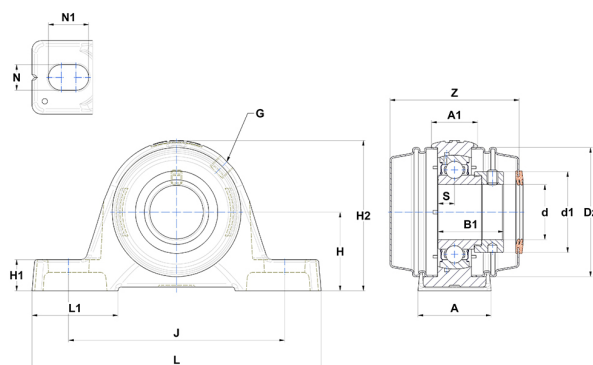

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,01 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | PE208N    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES208G2   |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCCE208   |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOE20840 |