



## Karta techniczna PDF ESPE210T04CCE



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 54 mm    |
| A1              | 34 mm    |
| B               | 30,20 mm |
| B1              | 43,70 mm |
| d               | 50 mm    |
| d1              | 67,20 mm |
| Dz              | 100 mm   |
| G               | R1/8"    |
| H               | 57,20 mm |
| H1              | 21,50 mm |
| H2              | 115 mm   |
| J               | 158 mm   |
| L               | 200 mm   |
| L1              | 61 mm    |
| N               | 18 mm    |
| N1              | 23 mm    |
| s1              | 33,40 mm |
| S               | 11 mm    |
| Z               | 91,50 mm |

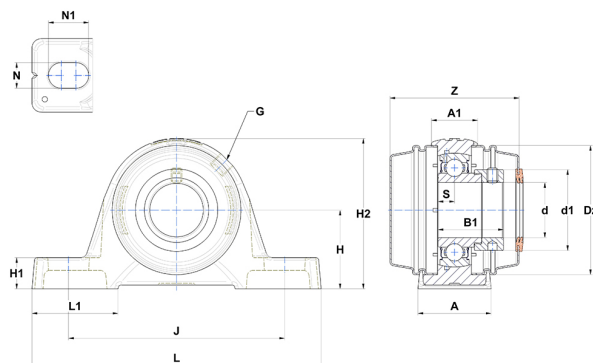

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 2,85 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PE210N     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES210G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE210    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE21050  |