



## Karta techniczna PDF ESPFE20618T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 23,80 mm  |
| A               | 21,10 mm  |
| A1              | 23,40 mm  |
| A2              | 26,90 mm  |
| B1              | 35,70 mm  |
| d               | 28,58 mm  |
| d1              | 44,10 mm  |
| e               | 12,10 mm  |
| H               | 114,30 mm |
| H               | 114,30 mm |
| J               | 89,20 mm  |
| J1              | 48,50 mm  |
| L               | 203,20 mm |
| N               | 8,70 mm   |
| N1              | 48,5      |
| s1              | 27,80 mm  |
| S               | 9 mm      |
| T               | 2,50 mm   |

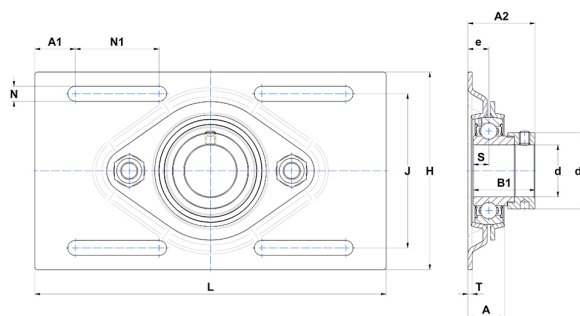

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,85 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PFE206       |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20618G2T20 |