


Karta techniczna PDF ESPG210T20CCE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	60 mm
A1	35 mm
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
d	50 mm
d1	67,20 mm
Dz	100 mm
E	25 mm
G	M6x1
H	57,20 mm
H1	21 mm
H2	114 mm
J	95 mm
L	135 mm
L1	40 mm
N	M16 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
Z	91,50 mm

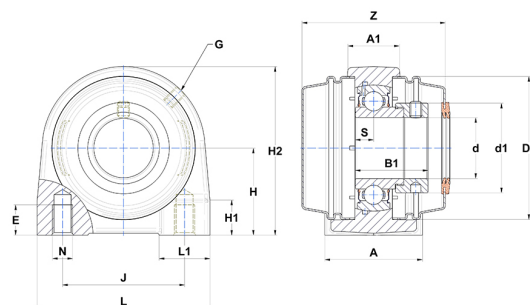

Parametry

C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	2,95 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PG210N
Oznaczenie łożyska	ES210G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE210
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21050