


## Karta techniczna PDF ESPH21031T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 70 mm    |
| A1 | 36 mm    |
| B  | 30,20 mm |
| B1 | 43,70 mm |
| d  | 49,21 mm |
| d1 | 67,20 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 110 mm   |
| H1 | 22 mm    |
| H2 | 165 mm   |
| J  | 159 mm   |
| L  | 206 mm   |
| L1 | 65 mm    |
| N  | 20 mm    |
| N1 | 25 mm    |
| s1 | 33,40 mm |
| S  | 11 mm    |

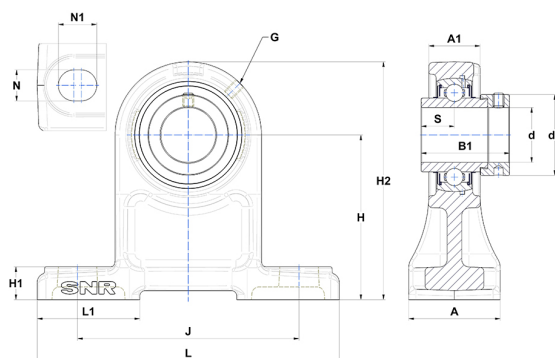

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 35,10 kN |
| C0     | 23,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,63 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PH210        |
| Oznaczenie łożyska                           | ES21031G2T20 |