


## Karta techniczna PDF ESPLE208COE



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 51 mm     |
| A1              | 34,50 mm  |
| B               | 30,20 mm  |
| B1              | 43,70 mm  |
| d               | 40 mm     |
| d1              | 56,50 mm  |
| Dz              | 88 mm     |
| G               | M6x1      |
| H               | 49,20 mm  |
| H1              | 18,50 mm  |
| H2              | 98,50 mm  |
| J               | 137,50 mm |
| L               | 180,50 mm |
| N               | 14 mm     |
| N1              | 24,50 mm  |
| s1              | 33,40 mm  |
| S               | 11 mm     |
| Z               | 82,50 mm  |

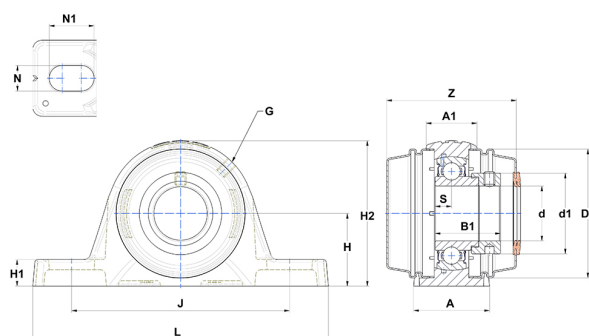

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,82 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | PLE208N   |
| Oznaczenie łożyska                           | ES208G2   |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOE20840 |