


Karta techniczna PDF ESPP20108




Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

A	25,40 mm
A1	15,90 mm
B	19,10 mm
B1	28,60 mm
d	12,70 mm
d1	27,20 mm
H	22,20 mm
H1	2,40 mm
H2	43,20 mm
J	68 mm
L	85,70 mm
N	9 mm
s1	23,05 mm
S	6,50 mm

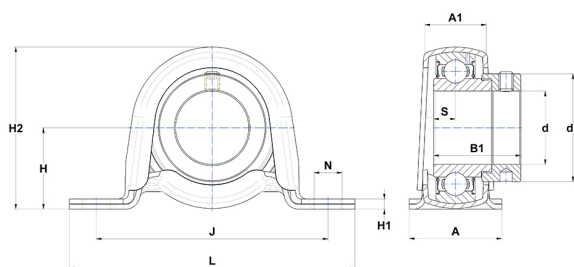

Parametry

C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	0,24 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	PP203
Oznaczenie łożyska	ES20108G2