


## Karta techniczna PDF ESSP204CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 21 mm    |
| B  | 21,40 mm |
| A5 | 13,90 mm |
| B1 | 30,90 mm |
| d  | 20 mm    |
| d1 | 32,40 mm |
| Dz | 54 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 78 mm    |
| H2 | 41 mm    |
| H  | 78 mm    |
| L  | 264 mm   |
| L1 | 225 mm   |
| s1 | 24,20 mm |
| S  | 7,50 mm  |
| SW | 3 mm     |
| Z  | 64 mm    |

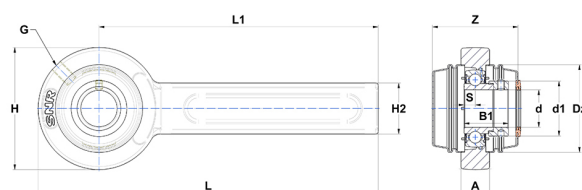

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,63 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | SP203205/47N |
| Oznaczenie łożyska                           | ES204G2      |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCCE204      |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOE20420    |