


## Karta techniczna PDF EXC20721T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 28 mm    |
| B  | 37,60 mm |
| A3 | 2 mm     |
| A5 | 18,80 mm |
| B1 | 51,10 mm |
| d  | 33,34 mm |
| d1 | 51,10 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 90 mm    |
| H  | 90 mm    |
| s1 | 36,30 mm |
| S  | 18,80 mm |
| SW | 3,97 mm  |

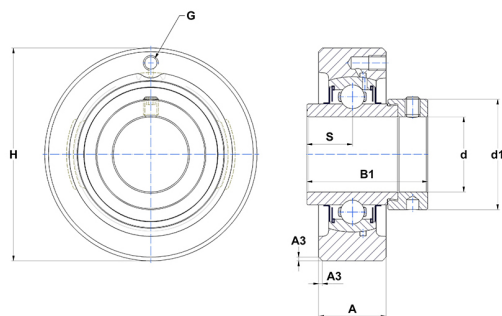

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,04 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | C207         |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20721G2T20 |