

Karta techniczna PDF EXC30618T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	28 mm
B	36,50 mm
A3	2,50 mm
A5	19 mm
B1	50 mm
d	28,58 mm
d1	50 mm
G	M6x1
H	100 mm
H	100 mm
s1	35,75 mm
S	17,50 mm
SW	3,97 mm

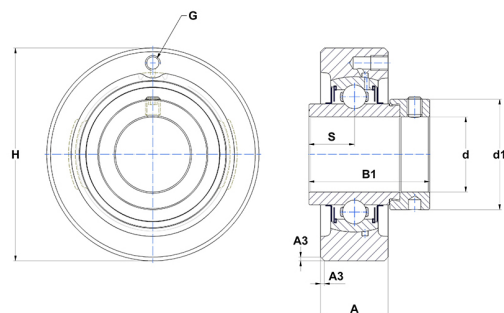

Parametry

C	27 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	1,41 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	C306
Oznaczenie łożyska	EX30618G2T20