


## Karta techniczna PDF EXC30723T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 32 mm    |
| B  | 38,10 mm |
| A3 | 3 mm     |
| A5 | 19,80 mm |
| B1 | 51,60 mm |
| d  | 36,51 mm |
| d1 | 55 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 110 mm   |
| H  | 110 mm   |
| s1 | 36,55 mm |
| S  | 18,30 mm |
| SW | 3,97 mm  |

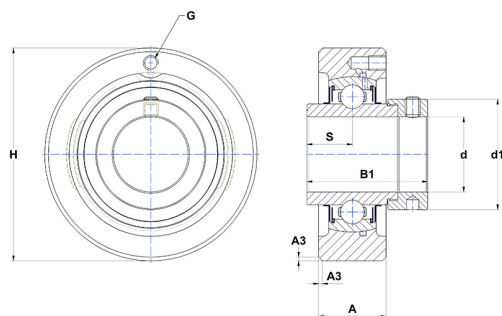

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 33,50 kN |
| C0     | 19,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,78 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | C307         |
| Oznaczenie łożyska                           | EX30723G2T20 |