


## Karta techniczna PDF EXEHE20618T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 32 mm    |
| A2 | 40 mm    |
| B  | 36,40 mm |
| A5 | 18,20 mm |
| B1 | 48,30 mm |
| d  | 28,58 mm |
| d1 | 44,10 mm |
| E  | 24 mm    |
| G  | R1/8"    |
| G1 | M24      |
| H  | 85 mm    |
| H  | 85 mm    |
| L  | 114 mm   |
| L1 | 72 mm    |
| L3 | 40 mm    |
| s1 | 34,10 mm |
| S  | 18,20 mm |
| SW | 3,97 mm  |

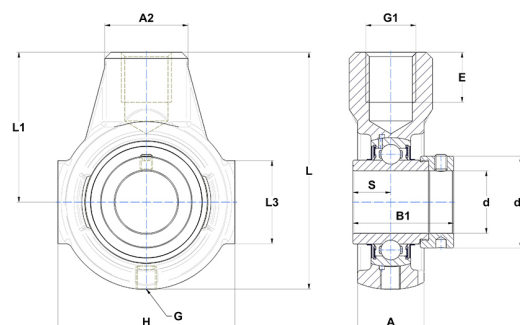

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,13 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | EHE206       |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20618G2T04 |