



## Karta techniczna PDF EXEHE21030T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 40 mm    |
| A2              | 40 mm    |
| B               | 49,20 mm |
| A5              | 24,60 mm |
| B1              | 62,70 mm |
| d               | 47,63 mm |
| d1              | 67,20 mm |
| E               | 24 mm    |
| G               | R1/8"    |
| G1              | M24      |
| H               | 110 mm   |
| H               | 110 mm   |
| L               | 145 mm   |
| L1              | 90 mm    |
| L3              | 46 mm    |
| s1              | 42,90 mm |
| S               | 24,60 mm |
| SW              | 3,97 mm  |

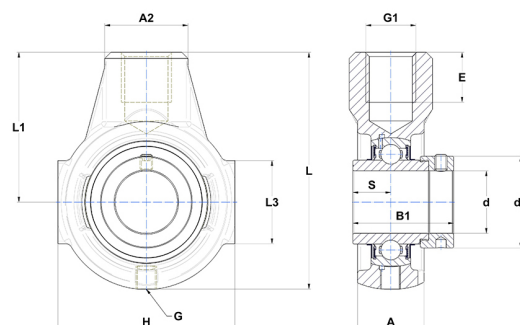

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,10 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | EHE210       |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21030G2T04 |