



Karta techniczna PDF EXF20108



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	34 mm
A	25,50 mm
A1	11 mm
A2	32 mm
B1	43,50 mm
d	12,70 mm
d1	32,40 mm
e	15 mm
G	M6x1
J	64 mm
L	86 mm
N	12 mm
s1	30,50 mm
S	17 mm

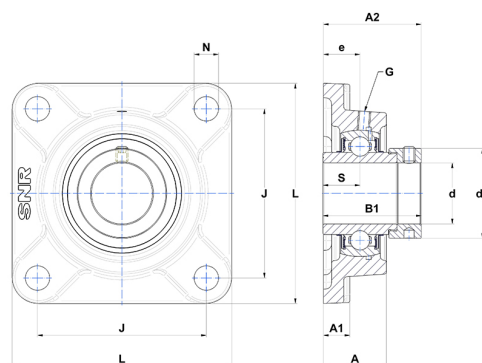

Parametry	
C	12,80 kN
C0	6,65 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,69 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	F204
Oznaczenie łożyska	EX20108G2