

## Karta techniczna PDF EXF207COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 37,60 mm |
| A  | 34 mm    |
| A1 | 15 mm    |
| A2 | 37,80 mm |
| B1 | 51,10 mm |
| d  | 35 mm    |
| d1 | 51,10 mm |
| Dz | 80 mm    |
| e  | 19 mm    |
| G  | M6x1     |
| J  | 92 mm    |
| L  | 117 mm   |
| N  | 14 mm    |
| s1 | 36,30 mm |
| S  | 18,80 mm |
| Z  | 57,60 mm |

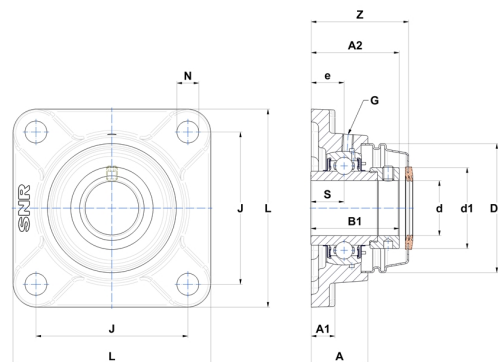

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,66 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | F207N     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX207G2   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20735 |