


## Karta techniczna PDF EXF21651T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 74,60 mm |
| A               | 57 mm    |
| A1              | 22 mm    |
| A2              | 71,30 mm |
| B1              | 95,20 mm |
| d               | 80,96 mm |
| d1              | 110 mm   |
| e               | 34 mm    |
| G               | M10x1    |
| J               | 165 mm   |
| L               | 208 mm   |
| N               | 23 mm    |
| s1              | 64,30 mm |
| S               | 37,30 mm |

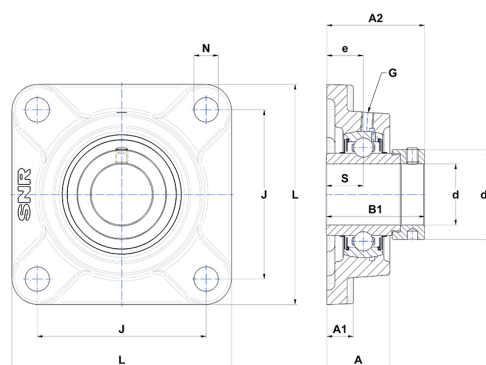

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 72,50 kN |
| C0        | 54,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 7,15 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | F216         |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21651G2T20 |