

## Karta techniczna PDF EXF30618T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 36,50 mm |
| A  | 32 mm    |
| A1 | 15 mm    |
| A2 | 37 mm    |
| B1 | 50 mm    |
| d  | 28,58 mm |
| d1 | 50 mm    |
| e  | 18 mm    |
| G  | M6x1     |
| J  | 95 mm    |
| L  | 125 mm   |
| N  | 16 mm    |
| s1 | 35,75 mm |
| S  | 17,50 mm |

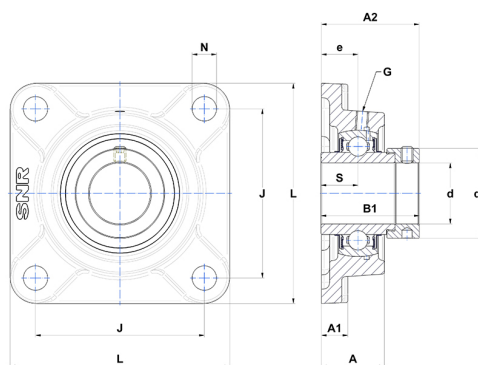

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 27 kN    |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,71 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | F306         |
| Oznaczenie łożyska                           | EX30618G2T04 |