


## Karta techniczna PDF EXF31030T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 49,20 mm |
| A  | 48 mm    |
| A1 | 20 mm    |
| A2 | 52,60 mm |
| B1 | 66,60 mm |
| d  | 47,63 mm |
| d1 | 76,20 mm |
| e  | 28 mm    |
| G  | M6x1     |
| J  | 132 mm   |
| L  | 175 mm   |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 46,80 mm |
| S  | 24,60 mm |

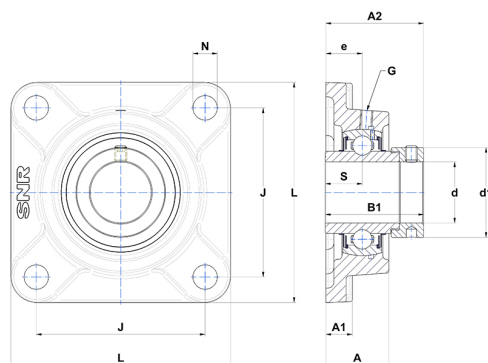

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 62 kN    |
| C0     | 37,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 4,63 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | F310         |
| Oznaczenie łożyska                           | EX31030G2T20 |