


## Karta techniczna PDF EXFA204L3CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 34 mm    |
| A  | 25,50 mm |
| A1 | 12 mm    |
| A2 | 32 mm    |
| B1 | 43,50 mm |
| d  | 20 mm    |
| d1 | 32,40 mm |
| Dz | 54 mm    |
| e  | 15 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 102 mm   |
| H  | 102 mm   |
| J  | 78 mm    |
| J1 | 40 mm    |
| L  | 60 mm    |
| L1 | 54 mm    |
| N  | 10 mm    |
| s1 | 30,50 mm |
| S  | 17 mm    |
| Z  | 23,50 mm |

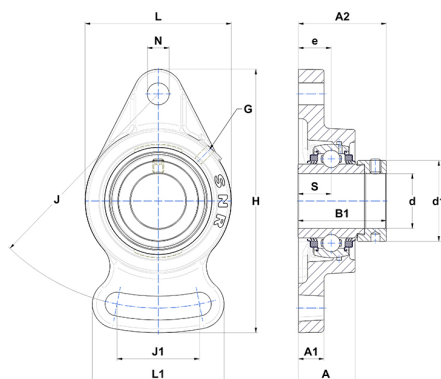

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,56 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FA204     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX204G2L3 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE204   |