



## Karta techniczna PDF EXFA210COE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 49,20 mm |
| A               | 40 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 46,60 mm |
| B1              | 62,70 mm |
| d               | 50 mm    |
| d1              | 67,20 mm |
| Dz              | 100 mm   |
| e               | 22 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 190 mm   |
| H               | 190 mm   |
| J               | 157 mm   |
| J1              | 76 mm    |
| L               | 115 mm   |
| L1              | 94 mm    |
| N               | 15 mm    |
| s1              | 42,90 mm |
| S               | 24,60 mm |
| Z               | 67,50 mm |

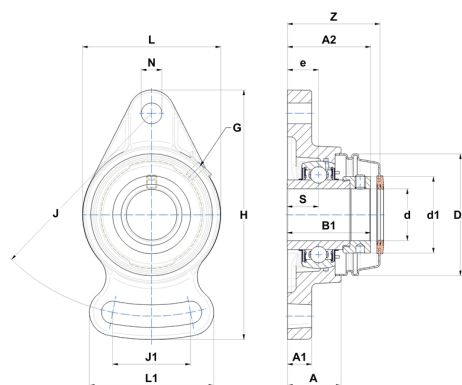

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,52 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FA210N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX210G2   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE21050 |