


## Karta techniczna PDF EXFA21134T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 55,40 mm |
| A  | 43 mm    |
| A1 | 20 mm    |
| A2 | 52,70 mm |
| B1 | 71,30 mm |
| d  | 53,98 mm |
| d1 | 74,50 mm |
| e  | 25 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 219 mm   |
| H  | 219 mm   |
| J  | 184 mm   |
| J1 | 86 mm    |
| L  | 130 mm   |
| L1 | 104 mm   |
| N  | 16 mm    |
| s1 | 48,40 mm |
| S  | 27,70 mm |

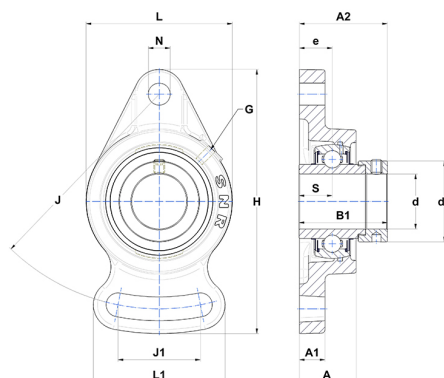

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 43,55 kN |
| C0     | 29,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,38 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FA211        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21134G2T20 |