


## Karta techniczna PDF EXFC205COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 34,80 mm |
| A  | 27 mm    |
| A1 | 7 mm     |
| A2 | 27,40 mm |
| A4 | 21 mm    |
| B1 | 44,30 mm |
| d  | 25 mm    |
| d1 | 37,40 mm |
| Dz | 60 mm    |
| e  | 10 mm    |
| G  | M6x1     |
| H3 | 70       |
| J  | 90 mm    |
| L  | 115 mm   |
| N  | 12 mm    |
| s1 | 30,90 mm |
| S  | 17,40 mm |
| Z  | 47,70 mm |

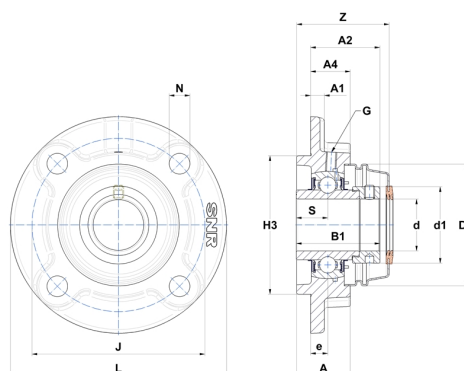

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,09 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FC205N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX205G2   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20525 |