

## Karta techniczna PDF EXFC207N




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 37,60 mm |
| A  | 34 mm    |
| A1 | 9 mm     |
| A2 | 29,80 mm |
| A4 | 26 mm    |
| B1 | 51,10 mm |
| d  | 35 mm    |
| d1 | 51,10 mm |
| e  | 11 mm    |
| G  | M6x1     |
| H3 | 90       |
| J  | 110 mm   |
| L  | 135 mm   |
| N  | 14 mm    |
| s1 | 36,30 mm |
| S  | 18,80 mm |
| Z  | 30,10 mm |

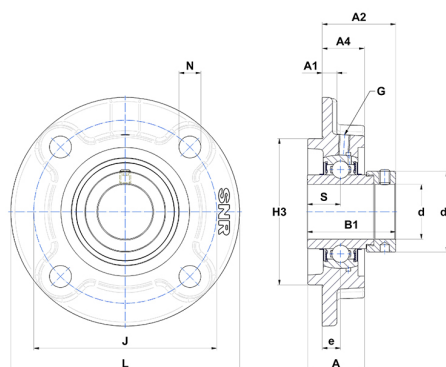

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 1,80 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | FC207N   |
| Oznaczenie łożyska                           | EX207G2  |