


## Karta techniczna PDF EXFCE21547



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 74,60 mm |
| A               | 33 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 37,30 mm |
| B1              | 92,10 mm |
| d               | 74,61 mm |
| d1              | 102 mm   |
| G               | R1/8"    |
| H3              | 160      |
| J               | 184 mm   |
| L               | 220 mm   |
| N               | 18 mm    |
| s1              | 61,20 mm |
| S               | 37,30 mm |

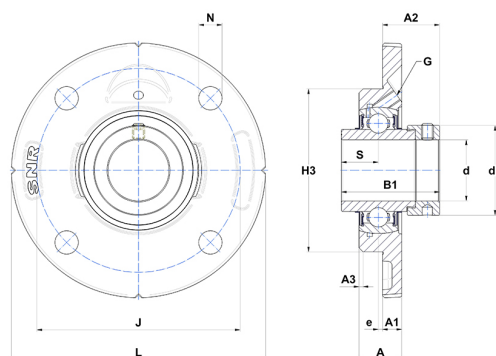

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 66 kN    |
| C0        | 49,50 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 6,10 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FCE215    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21547G2 |