

## Karta techniczna PDF EXFE207T20COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 37,60 mm |
| A  | 36 mm    |
| A1 | 12,50 mm |
| A2 | 39,80 mm |
| B1 | 51,10 mm |
| d  | 35 mm    |
| d1 | 51,10 mm |
| Dz | 80 mm    |
| e  | 21 mm    |
| G  | R1/8"    |
| J  | 92 mm    |
| L  | 118 mm   |
| N  | 14 mm    |
| s1 | 36,30 mm |
| S  | 18,80 mm |
| Z  | 60 mm    |

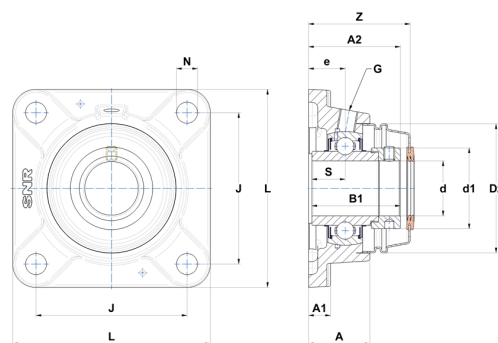

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,76 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FE207N     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX207G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20735  |