


## Karta techniczna PDF EXFE209NT04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 42,80 mm |
| A               | 40 mm    |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 45,40 mm |
| B1              | 56,30 mm |
| d               | 45 mm    |
| d1              | 62 mm    |
| e               | 24 mm    |
| G               | R1/8"    |
| J               | 105 mm   |
| L               | 137 mm   |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 39,70 mm |
| S               | 21,40 mm |
| Z               | 35,50 mm |

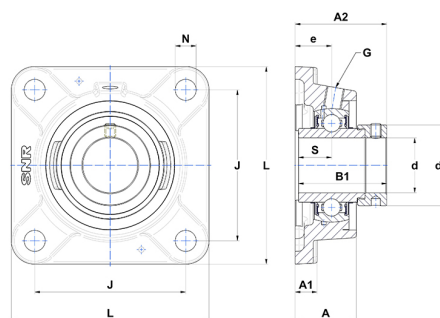

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 2,37 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FE209N     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX209G2T04 |