

## Karta techniczna PDF EXFL213L3




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 68,20 mm |
| A  | 50 mm    |
| A1 | 20 mm    |
| A2 | 64,10 mm |
| B1 | 85,70 mm |
| d  | 65 mm    |
| d1 | 86 mm    |
| e  | 30 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 258 mm   |
| H  | 258 mm   |
| J  | 210 mm   |
| L  | 155 mm   |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 57,60 mm |
| S  | 34,10 mm |

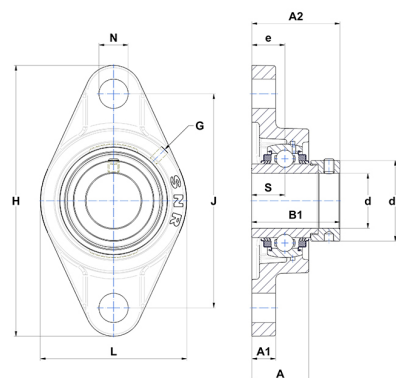

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 57,20 kN |
| C0     | 40 kN    |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 5,31 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FL213     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX213G2L3 |