

Karta techniczna PDF EXFL213T04COE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	68,20 mm
A	50 mm
A1	20 mm
A2	64,10 mm
B1	85,70 mm
d	65 mm
d1	86 mm
Dz	132 mm
e	30 mm
G	M6x1
H	258 mm
H	258 mm
J	210 mm
L	155 mm
N	23 mm
s1	57,60 mm
S	34,10 mm
Z	90,50 mm

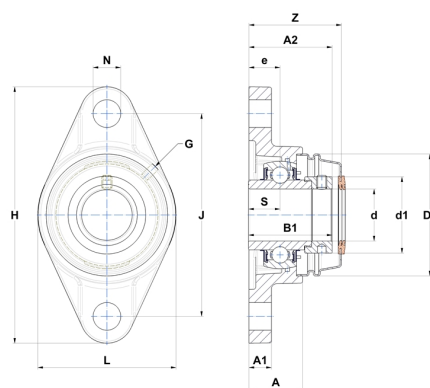

Parametry

C	57,20 kN
C0	40 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	5,50 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	22 Nm
Oznaczenie oprawy	FL213N
Oznaczenie łożyska	EX213G2T04
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21365