


## Karta techniczna PDF EXFL21547T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 74,60 mm |
| A  | 55 mm    |
| A1 | 22 mm    |
| A2 | 71,30 mm |
| B1 | 92,10 mm |
| d  | 74,61 mm |
| d1 | 102 mm   |
| e  | 34 mm    |
| G  | M10x1    |
| H  | 275 mm   |
| H  | 275 mm   |
| J  | 225 mm   |
| L  | 164 mm   |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 61,20 mm |
| S  | 37,30 mm |

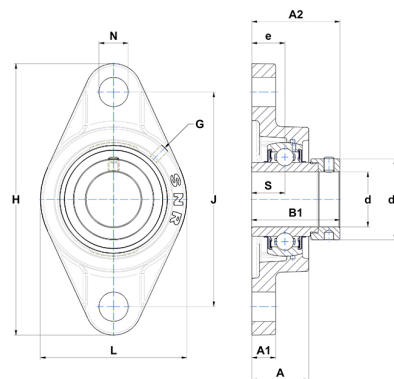

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 66 kN    |
| C0     | 49,50 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 6 kg         |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FL215        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21547G2T04 |