

## Karta techniczna PDF EXFL30515T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 34,90 mm |
| A  | 29 mm    |
| A1 | 13 mm    |
| A2 | 34,20 mm |
| B1 | 46,80 mm |
| d  | 23,81 mm |
| d1 | 42,80 mm |
| e  | 16 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 150 mm   |
| H  | 150 mm   |
| J  | 113 mm   |
| L  | 80 mm    |
| N  | 19 mm    |
| s1 | 33,35 mm |
| S  | 16,70 mm |

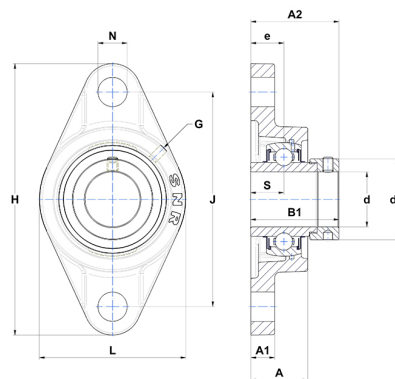

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 22,36 kN |
| C0     | 11,50 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,03 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FL305        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX30515G2T20 |