


## Karta techniczna PDF EXFL31031




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 49,20 mm |
| A  | 48 mm    |
| A1 | 19 mm    |
| A2 | 52,60 mm |
| B1 | 66,60 mm |
| d  | 49,21 mm |
| d1 | 76,20 mm |
| e  | 28 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 240 mm   |
| H  | 240 mm   |
| J  | 187 mm   |
| L  | 140 mm   |
| N  | 25 mm    |
| s1 | 46,80 mm |
| S  | 24,60 mm |

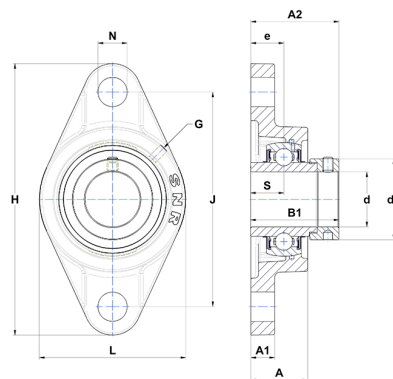

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 62 kN    |
| C0     | 37,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 4,28 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FL310     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX31031G2 |