


## Karta techniczna PDF EXFLE202T04COE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 34 mm    |
| A               | 30,30 mm |
| A1              | 10 mm    |
| A2              | 36 mm    |
| B1              | 43,50 mm |
| d               | 15 mm    |
| d1              | 32,40 mm |
| Dz              | 54 mm    |
| e               | 19 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 112 mm   |
| H               | 112 mm   |
| J               | 90 mm    |
| L               | 61 mm    |
| N               | 11,50 mm |
| s1              | 30,50 mm |
| S               | 17 mm    |
| Z               | 50,80 mm |

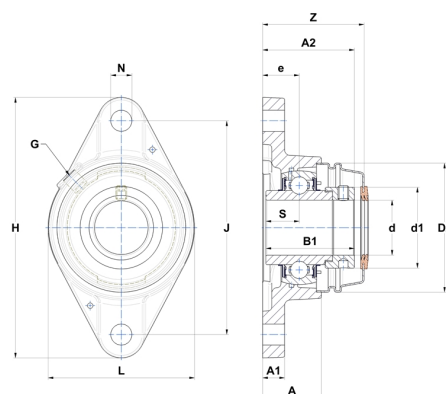

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 12,80 kN |
| C0        | 6,65 kN  |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,61 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE204N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX202G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20415  |