


## Karta techniczna PDF EXFLE20619T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 36,40 mm  |
| A  | 32,10 mm  |
| A1 | 12 mm     |
| A2 | 37,20 mm  |
| B1 | 48,30 mm  |
| d  | 30,16 mm  |
| d1 | 44,10 mm  |
| e  | 19 mm     |
| G  | R1/8"     |
| H  | 142 mm    |
| H  | 142 mm    |
| J  | 116,50 mm |
| L  | 80 mm     |
| N  | 11,50 mm  |
| s1 | 34,10 mm  |
| S  | 18,20 mm  |

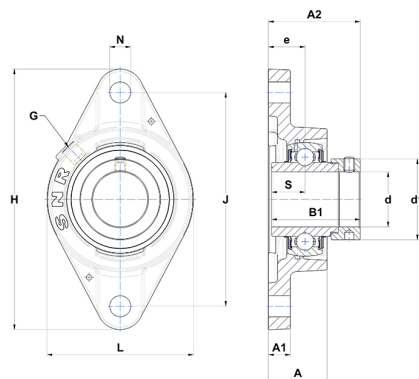

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,90 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE206       |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20619G2T04 |